

Profily oblé

(Rundkantenabschlussprofile)

- ✓ opticky vzhledné
- ✓ ochrana hran obkladů
- ✓ mnoho variant provedení
- ✓ dlouhodobá životnost



Popis výrobku

Mnoho variant provedení oblých profilů včetně koncových prvků pro vzhlednou a bezpečnou úpravu ukončení obkladů a dlažeb.

Použití

Vedle estetického významu má použití ukončovacích profilů také za úkol ochránit hranu obkladu, současně také vytvořit dekorativní přechod mezi různými podlahovými krytinami (např. keramická dlažba a koberec), nebo k ohraničení jednotlivých podlahových či stěnových povrchových úprav (koberce, parkety, laminát apod.).

Balení a skladování

Balení:
baleno po 10 kusech

Skladování:
V suchu a chladu, naplocho, po neomezenou dobu.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Délka: 3 m

Provedení: nerez ocel
přírodní eloxovaný hliník
lesklý eloxovaný hliník

Výška ramene: 6; 8; 10; 11; 12,5 a 15 mm


Zkoušeno podle

DIN 50939
DIN EN 12373-1

Zpracování

Zpracování:

Výšku profilu zvolte v souladu s výškou hrany dlaždice. Profil vkládejte do maltového lože lepicí malty lehkým vtlačením děrované kotvící plochy do maltového lože, plochu lepidlem lehce přestěrkujte. V rozích použijte systémové koncové prvky.

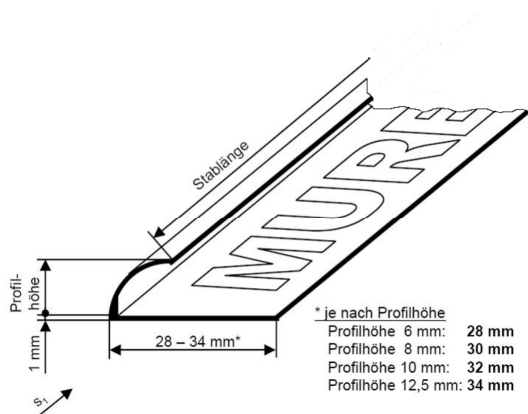

Pro perfektní systém

Profily oblé – koncové prvky

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nepracovávají při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme beze zbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

4340-00/01 Profily oblé, 20.09.2007, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz