



# Profil ukončovací čtyřhranný

(Abschlusschiene 4-eckig)



- ✓ opticky vzhledný
- ✓ praktický
- ✓ robustní
- ✓ dlouhodobá životnost



## Popis výrobku

Čtyřhranný ukončovací profil z velmi kvalitní nerez oceli V2A, WN 1.4301. Také v barevném provedení.

## Použití

K estetickému a bezpečnému ukončení keramickými obklady obložených ploch, také ke kreativnímu použití ve formě listely.

## Balení a skladování

**Balení:**  
1 kus, baleno po 5 kusech 480 ks na paletě

**Skladování:**  
V suchu a chladu, naplocho, po neomezenou dobu.

## Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Délka	3 m
Výška:	7; 9 a 11 mm
Provedení:	nerez ocel matová kartáčovaná nerez ocel bílá stříbrošedá přírodní elox

## Zkoušeno podle

DIN 1088 T2  
DIN EN ISO 9445  
WIN 1.4301

## Zpracování


### Podklad:

Podklad musí být plošně vyrovnaný, suchý, pevný, tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot, separačních vrstev a volných částic.

### Zpracování:

Výšku profilu zvolte v souladu s výškou hrany dlaždice. Profil vkládejte do maltového lože lepicí malty lehkým vtlačení děrované kotvící plochy do lože, plochu lepidlem lehce přestěrkujte.

K ukončení v rozích použijte příslušné koncové prvky.

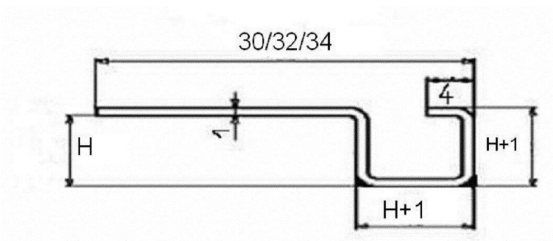

## Pro perfektní systém

Profil ukončovací čtyřhranný – koncový prvek

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezevýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**4454-00/01 Profil ukončovací čtyřhranný, 7.4.2014, jda, str. 2**

**MUREXIN spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice**  
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721  
e-mail: [murexin@murexin.cz](mailto:murexin@murexin.cz), Internet: [www.murexin.cz](http://www.murexin.cz)